


# Istruzioni per applicazione griglie con serratura




Appoggiare la griglia al telaio  
sugli appoggi inferiori e  
segnare con un pennarello  
colorato la mezzaluna della  
chiave ( vedi foto)

Prendere una fresa diametro 21 per la foratura del telaio

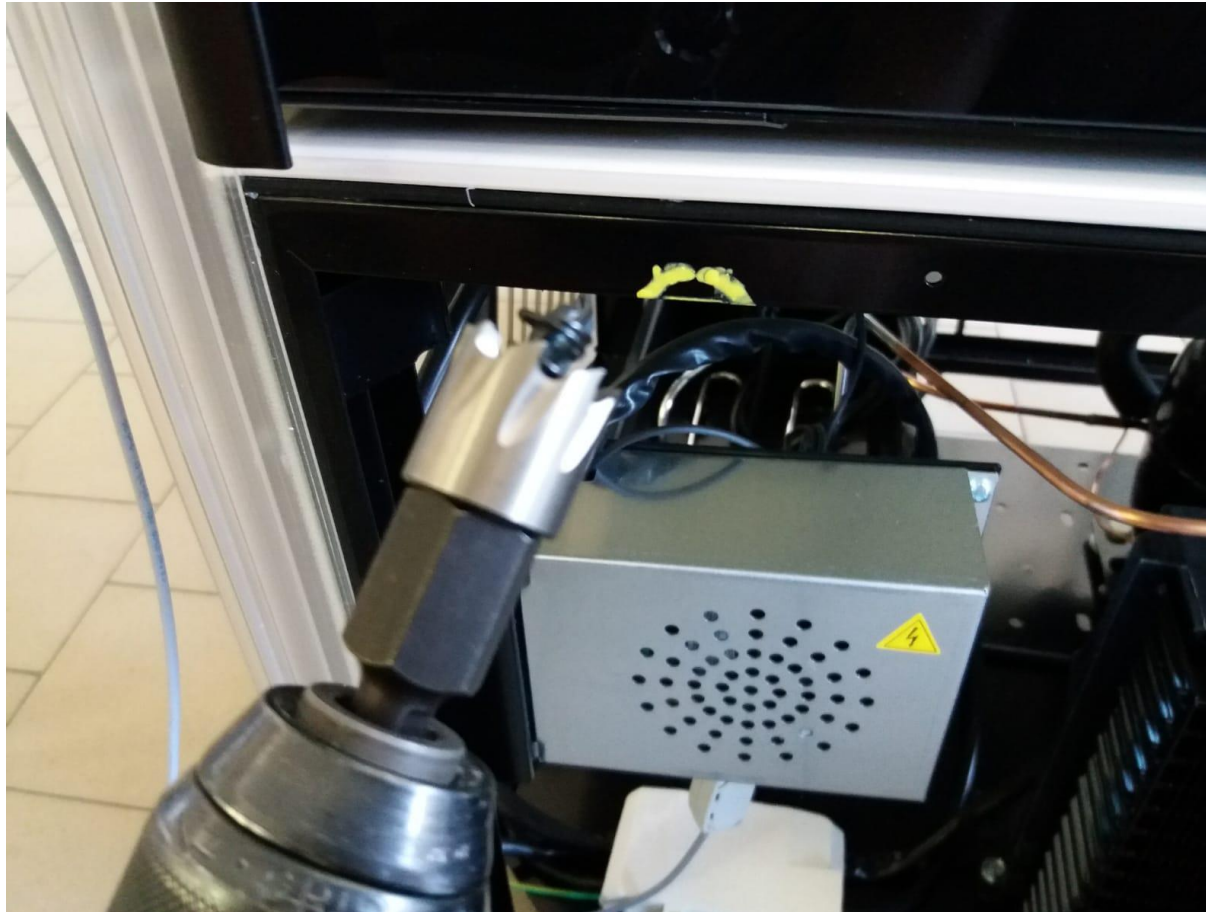

Forare il telaio tenendo la punta abbastanza vicino alla piegatura che si vede in alto

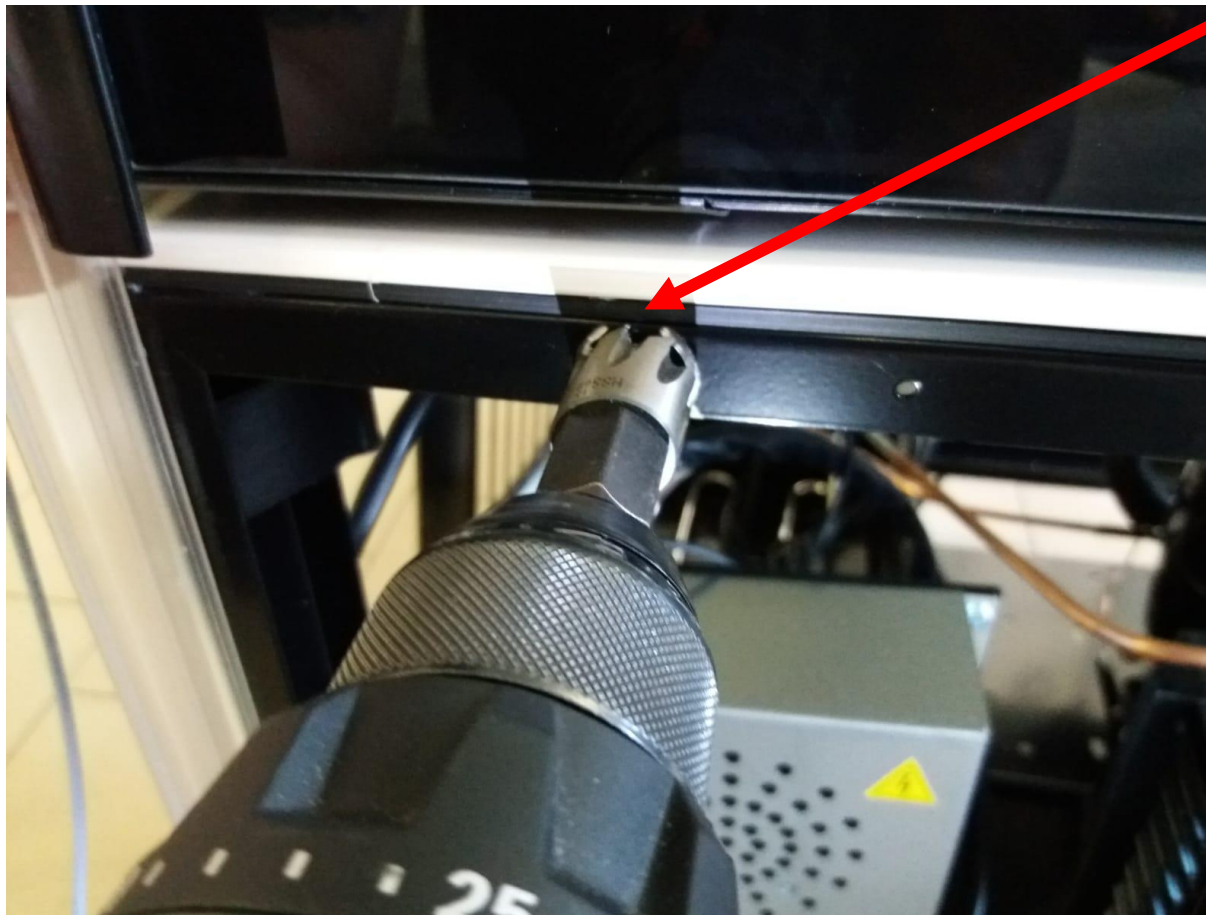

Arrotondare l'angolo vivo con una lima o un flessibile




Come da immagine






Quotare le misure per la foratura come da disegno allegato ( vedi file in PDF)

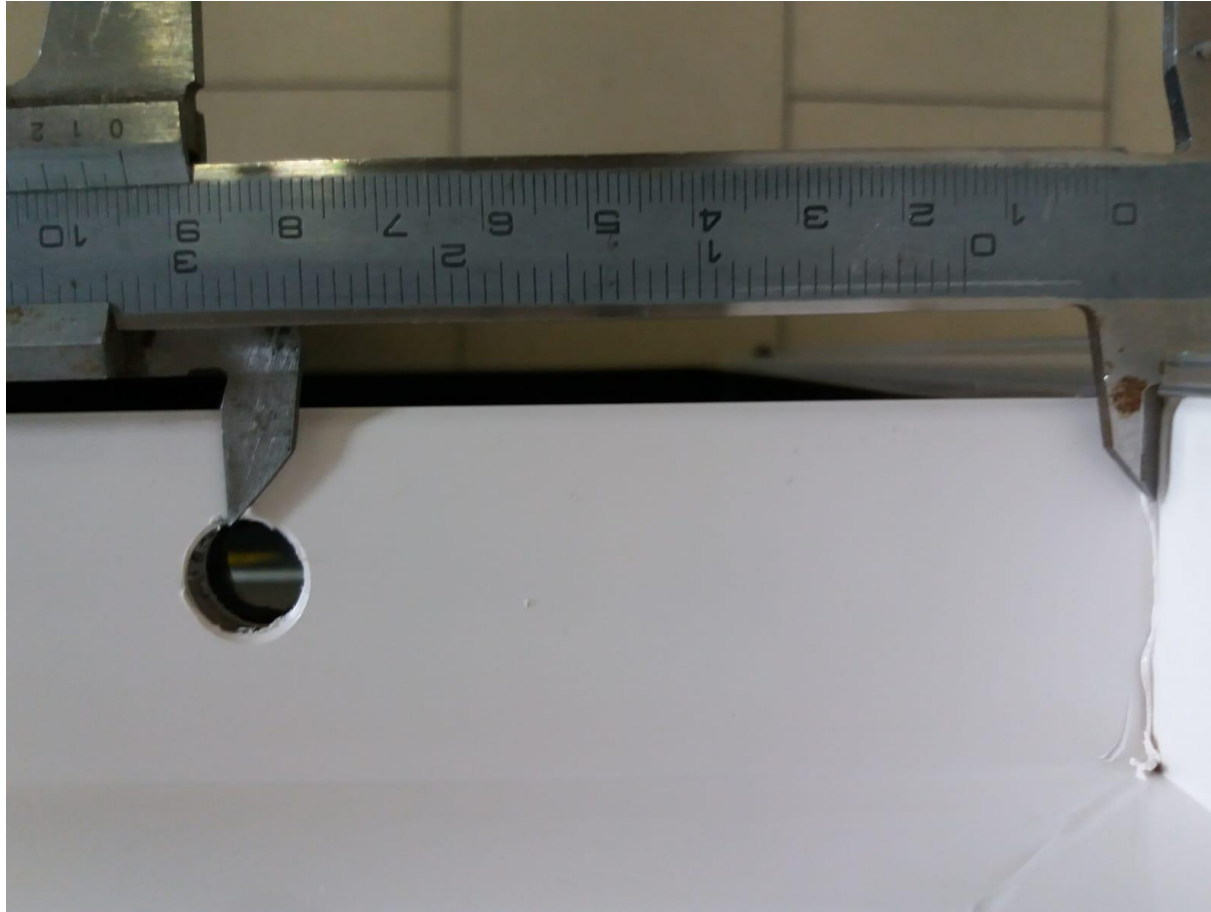

Quotare le misure per la foratura come da disegno allegato ( vedi file in PDF)



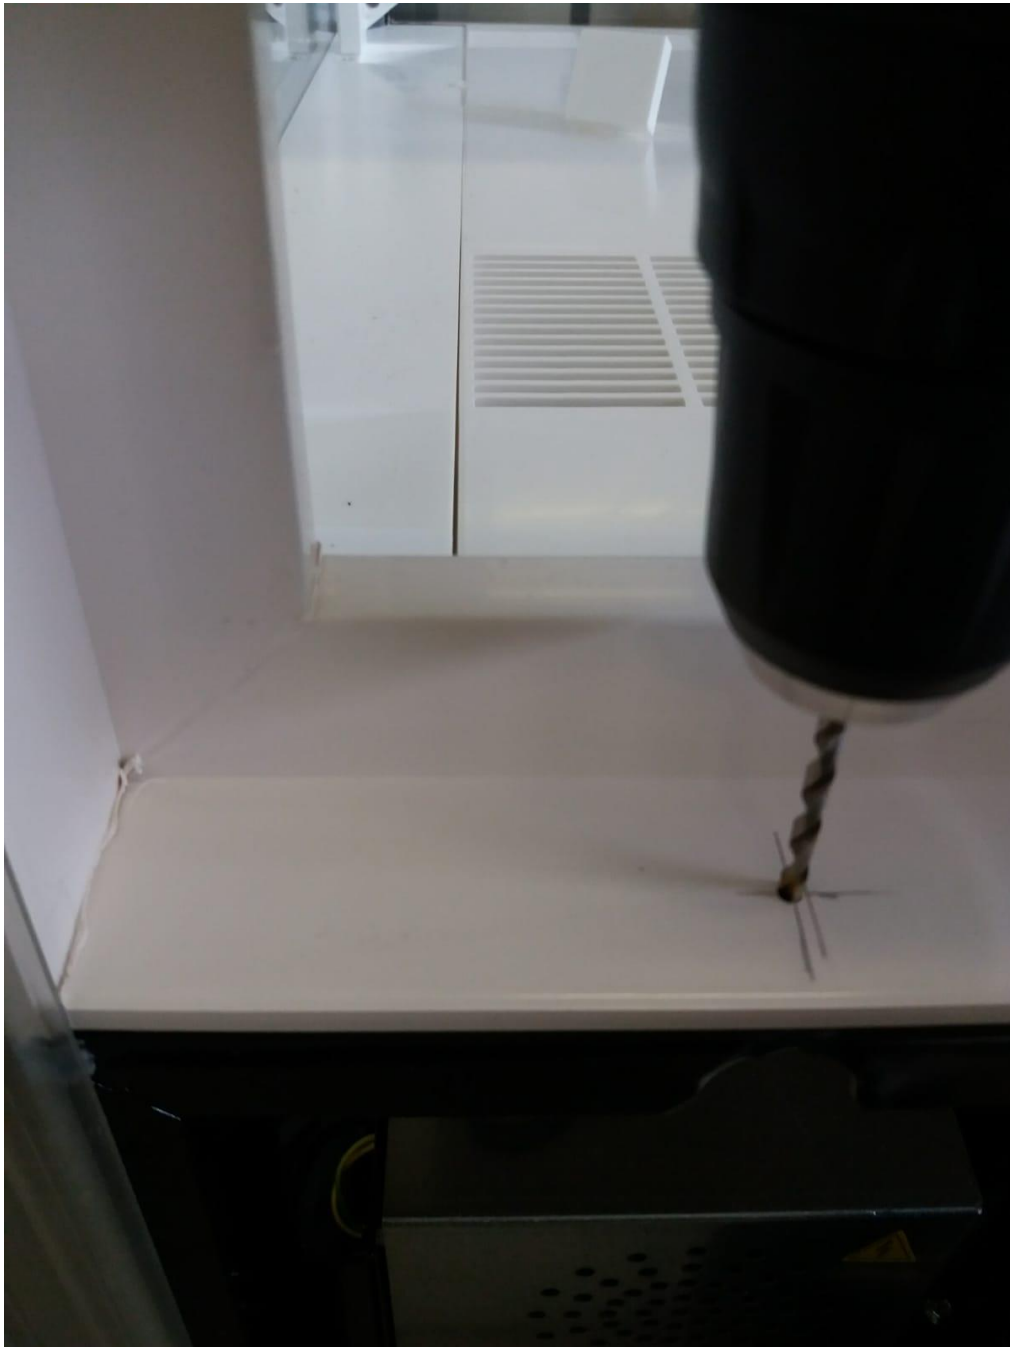

Forare con una  
punta piccola il  
sembrante ed il  
telaio



Ripassare il foro con una punta diametro 12



Ottenuto il foro come da foto, vedi foto a seguire



Si può inserire la griglia partendo ad inserirla dall'alto verso il basso



